

# Knopen aanzetten

*Machine voorbereiden:*

*Naaivoet: zonder voetool of met de borduurvoet*

*Nuttige-steek-*


*instelknop: B*

*Zigzagkiezer: middelste breedte*


*Naaldstand: links*

*Transporteur: laten zakken*


*Garen: dun naaigaren*

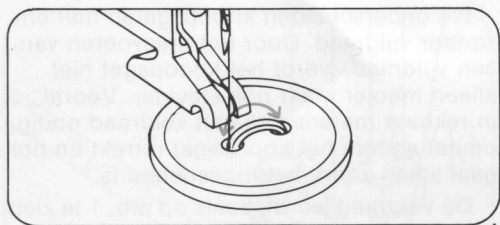


1

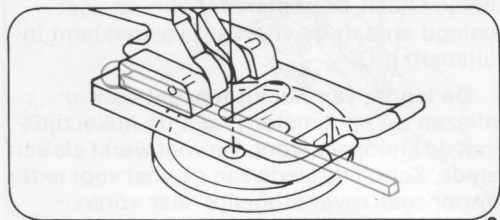

2

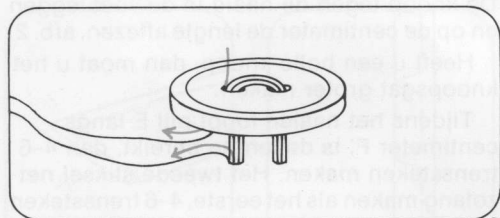

3

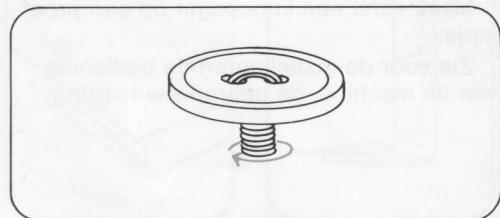

4

Draai het handwiel zover naar u toe, tot de naald links naar beneden gaat.

Leg nu de knoop op de gemarkeerde plaats. Voorzichtig, knoop met stof onder de naaivoet leggen. De voet naar beneden zetten en de naald in het linkergaatje van de knoop laten insteken. Het handwiel verder draaien, tot de naald in het rechtergaatje van de knoop staat.

Daarvoor de zigzagkiezer op de juiste breedte schuiven, 6-8 zigzagsteken maken en de naald boven de stof zetten, afb. 1.

Zigzagkiezer op de rechte steek zetten en enige afheeststeken in het linkergaatje maken.

## Knopen met steel

Grote knopen op dikke stoffen hebben een steeltje nodig.

De naald in het linkergaatje van de knoop plaatsen. Voor u de naaivoet laat zakken, eerst de kolf van een machinenaald of een lucifer tussen de gaatjes van de knoop leggen, afb. 2. Enige zigzagsteken naaien, de stof onder de voet weghalen en de draad-einden op ca. 15 cm afknippen. Boven en onderdraad naar het steeltje halen en het steeltje met de hand omwikkelen en verknopen, afb. 3 en 4.

Tip

De knopen kunnen van tevoren op de gemarkeerde plaatsen met een plakbandje worden vastgezet. Let daarbij op, dat de stof niet wordt beschadigd.